

Konfektionierte Sicherheitskontaktleisten

Assembled Safety Contact Edges



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
SENTIR <i>edge</i>	15 35	115 - 10 .55	C	T	Li	2	L = x.x

1 Bezeichnung | Description

ASO-Sicherheitskontaktleisten
ASO-Safety contact edges

2 Profilbreite in mm | Profile width in mm

Entspricht den Angaben, z.B. 35 mm
Complies to given information, 35 mm e.g.

3 Profilhöhe in mm | Profile height in mm

z.B. 55 mm | e.g. 55 mm

4 Montagefuß | Base Shape

C : Clips-Fuß | Clips base
T : T-Fuß | T base
sT: kleiner T-Fuß | small T base
S : Seitliche Clipsfüße | Lateral clips base
D : Mehrfach T-Fuß | Multiple T base
F : Klemmfinne | Fin base

5 Materialart | Materials

T : TPE
K : EPDM
N : NBR
B : Brandhemmendes TPE | Fire-retardant TPE
To: Ölresistentes TPE | Oil-resistant TPE

6 Dichtlippe | Sealing Lips

- : Keine | None
Li : Einseitig nach Innen | Single-sided inwards
La : Einseitig nach Außen | Single-sided outwards
LL : Beidseitig nach Außen | Double-sided outwards
B : Balg | Bulb

7 Art der Leiste | Kind of Edge

1 : Endleiste mit innenliegendem Widerstand
End edge with internal resistor
2 : Durchgangsleiste | Connecting edge
3 : Endleiste mit herausgeführtem Widerstand
End edge with external resistor

8 Leistenlänge | Edge Length


z.B. L = 2,50 m | e.g. L = 2.50 m

HINWEIS: Nicht alle erhältlichen Produktvarianten sind in diesem Produktkatalog aufgelistet – fragen Sie uns!

PLEASE NOTE: Not all available product variants are listed in this product catalogue – please contact us for more information!

Das Plug'N'Sense System

The Plug'N'Sense System

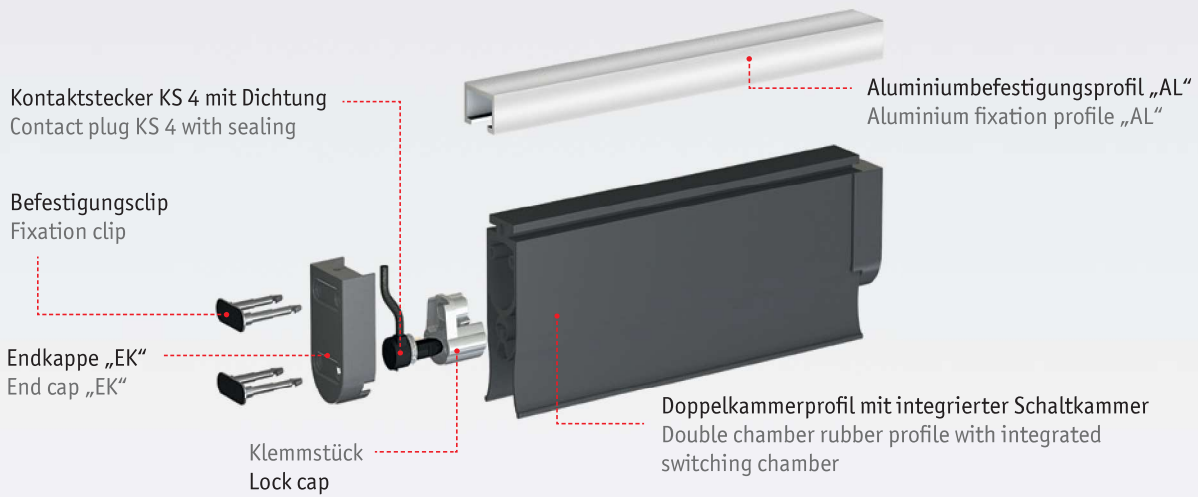

SENTIR
edge

SENTIR
bumper

SENTIR
mat

ELMON

INDUS

STEPTU

DRICO

ASO-Sicherheitskontaktleisten

ASO-Safety Contact Edges

SENTIR edge



Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 8-8
102 044

SENTIR edge 15-10 CT
1503-0040

Zulassung Approvals	Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certification available at www.asosafety.co.uk	
Merkmale Features	selbstklebend self adhesive	C-Fuß C-base
Aluminium- befestigungsprofil Aluminium mounting rail AL Seite Page	-	-
Abmessungen Dimensions	B 8 mm x H 8 mm	B 15,5 mm x H 9 mm
Max. Lieferlänge Max. delivery length	50 m	25 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker Connecting Plug Seite Page	KS 1 L X.X m 30	KS 2 L X.X m 31
Widerstandsstecker Resistor Plug Seite Page	KS 1 W 30	KS 2 W 31
Fertig konfektioniert Assembled	Endleiste mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kOhm (exkl. Aluminiumleiste AL). End edge with 2.5 m cable and internal resistor (excl. aluminium rail).	
Typ Type Artikel Nr. Article No.	SENTIR edge 8-8 1 102 046	- -

Sie haben individuelle Anforderungen? Dann haben wir auch individuelle Lösungen. Sprechen Sie uns an!
Do you have special requirements? Then we have special, customized solutions. Ask us!



SENTIR edge 15-10 TT
1503-0050



SENTIR edge 15-10 VT
1503-0060

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

T-Fuß T base	Profil mit seitlicher Befestigung Profile with by side attachment
AL 15-9	-
38	
B 15,5 mm x H 9 mm	B 15,5 mm x H 9 mm
25 m	25 m

KS 2 L.X.X m	KS 2 L.X.X m
31	31
KS 2 W	KS 2 W
31	31

Endleiste mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kOhm
(exkl. Aluminiumleiste AL).

End edge with 2.5 m cable and internal resistor (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 15-10 TT 1
102 031

SENTIR edge 15-10 VT 1
1503-0140

SENTIR
edge

SENTIR
bumper

SENTIR
mat

ELMON

INDUS

STEPTU

DRICO