


特点

- 集成了位置指示器的控制旋钮
- 最大轴匹配直径为 14 mm
- 带40位精细读数的计数器
- 多种显示值
- 星形手轮为可选项

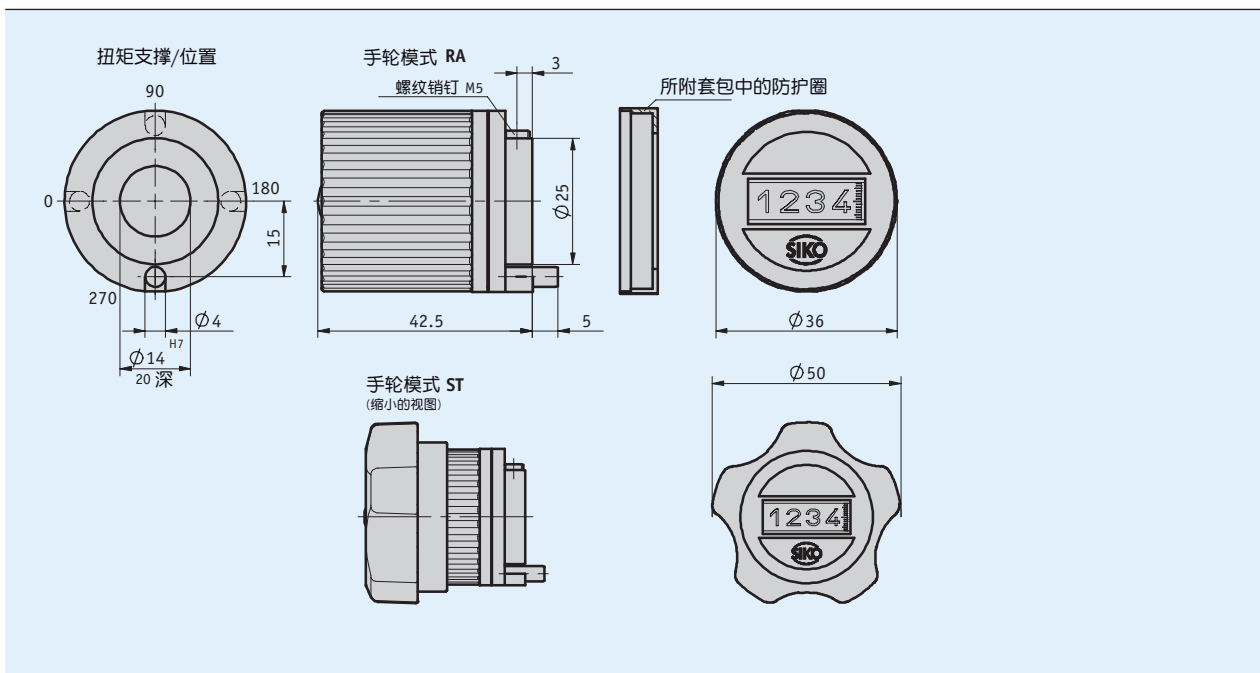

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	塑料	
视窗	塑料	可选择的矿物玻璃
计数器	40, 精细读取	
字高	~6 mm	
重量	0.06 kg	

环境条件

特征	技术数据	补充
工作温度	0 ... 80 °C	

订购

订购表格

特征	订单数据	规格	补充
第1转以后的示值	...	A 12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 咨询其他	/5 = 不显示的算术值
小数点位置	0	B 0 = 0000	
	1	1 = 000.0	
	2	2 = 00.00	
	3	3 = 0.000	
计数方向	i	C 顺时针方向递增值	
	e	逆时针方向递增值	
空心轴/直径	14	D 直径14 mm	
	...	RH8, RH10, RH12	减径套
	...	咨询其他	
扭力臂/位置	270	E 见图纸	
	0	见图纸	
	90	见图纸	
	180	见图纸	
手轮形式	RA	F 滚花把手	
	ST	星形把手	
手轮的颜色	FR	G 红色 RAL 3000	
	S	黑色 RAL 9005	
盖圈	O	H 无盖圈	
	M	附带盖圈	

订购关键

DK01 - - - - - - - - -

供货范围: DK01

附件在:
变径套 RH

www.siko-global.com